

CORAB D-015 D-016




INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION MANUAL

Dach skośny
dachówka ceramiczna
moduły pionowo/poziomo
dla 4 modułów

Sloped roof
tile
portrait/landscape modules layout
for 4 modules














Narzędzia potrzebne do montażu/Tools needed for installation



	rozmiar/size 6		rozmiar/size 15 mm
	wkrętarka/screwdriver		końcówki-bity imbusowe/ screwdriver bits



Elementy/elements

A 	XPF-SM040 x4 Szlina montażowa/mounting rail SM-31x50/2060 AL aluminium/aluminum		XPF-SM045 x4 Szlina montażowa/mounting rail SM-31x50/3500AL aluminium/aluminum	
B 	XPF_UR007 x10 Uchwyt montażowy regulowany/ Mounting bracket adjustable stal nierdzewna/stainless steel		XPF_UR007 x16 Uchwyt montażowy regulowany/ Mounting bracket adjustable stal nierdzewna/stainless steel	
C 	XPF_L004 x2 Łącznik szyny LS AL/ Assembly cross clamp aluminium/aluminum	D 	Klema środkowa KS AL/ Mid clamp aluminium/aluminum	x6
E 	x4 Klema końcowa/ End clamp aluminium/aluminum	F 	M681 17 Nm x6 M8x50 DIN 912 A2	
G 	M694 x10 x26 Nakretka do szyny KLIK AL/ click nut	H 	M485 x14 x20 17 Nm M8x20 DIN 912 A2	I 
			M484 x10 x16 M8 DIN 125	


J			K		
M537	x10	x16	M539	x10	x16
M10x20 DIN603 A2			M10 DIN6923 A2		

Maksymalna odległość między punktami podparć = 1200 mm.
Maksymalna odległość końca szyny od ostatniego podparcia = 300 mm
Max distance between points of support = 1200 mm
Max distance between end of rail and last point of support = 300 mm

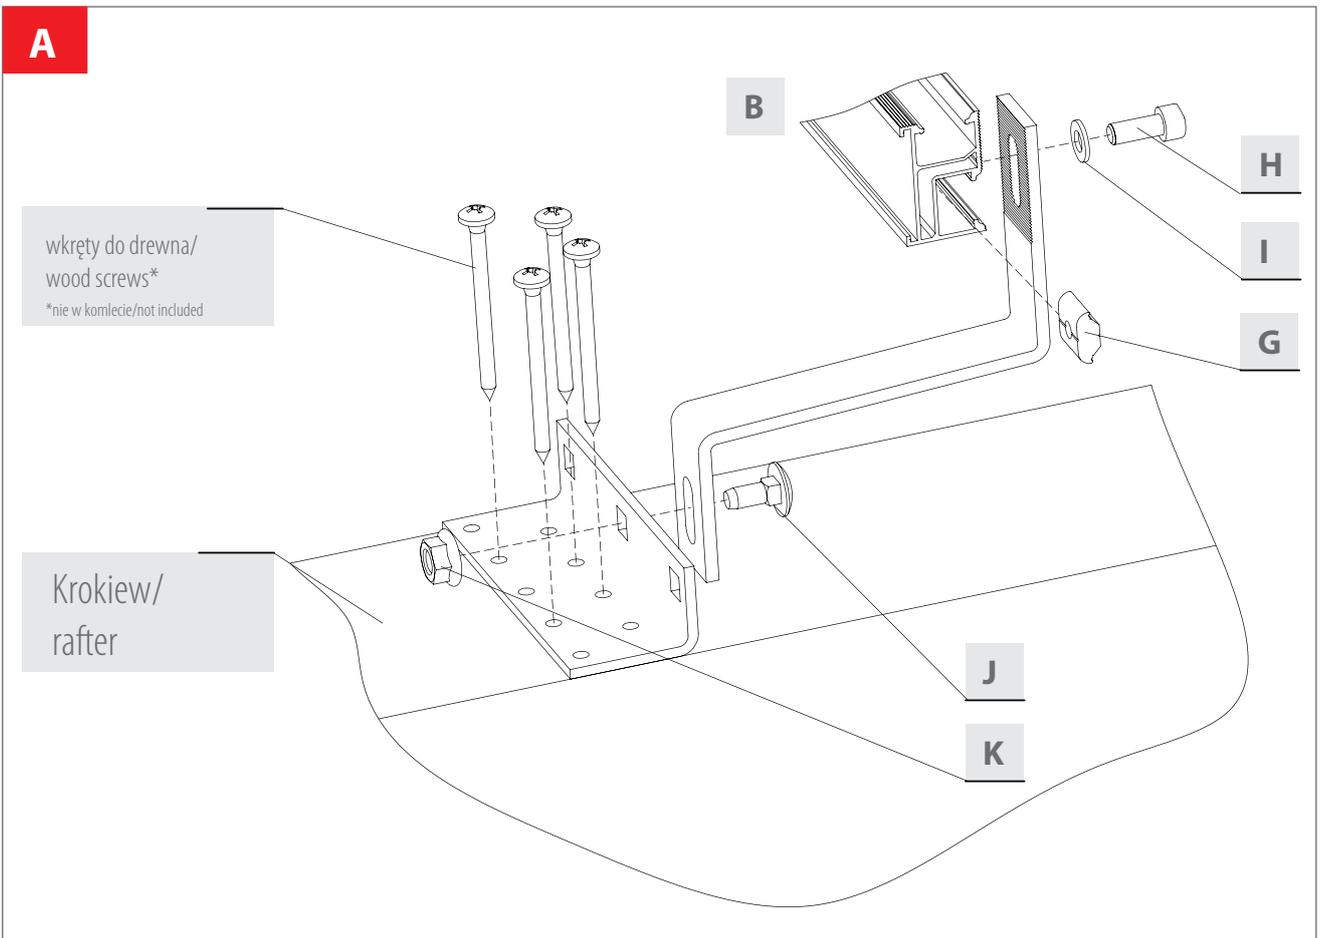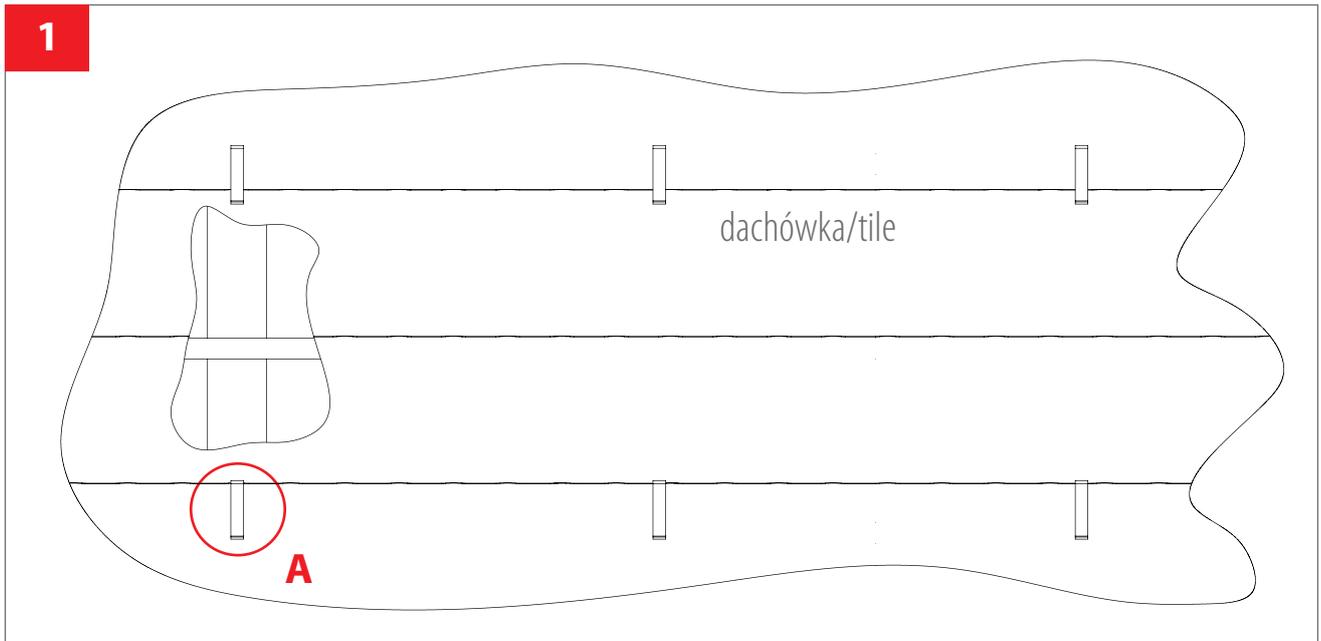
Montaż/Installation




2

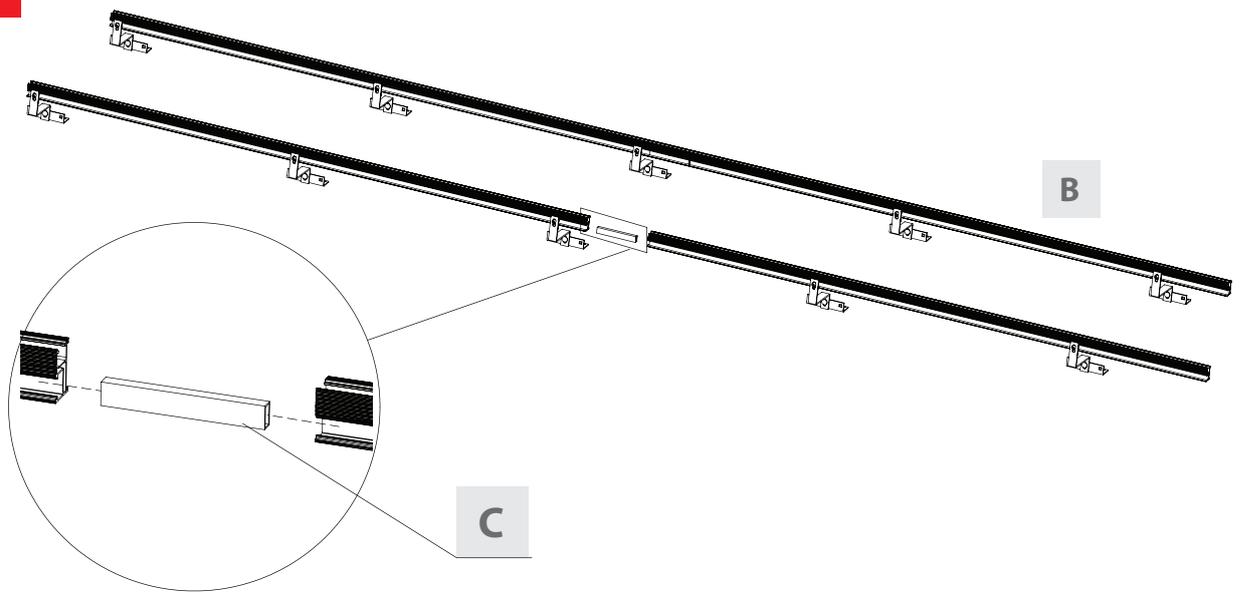


3

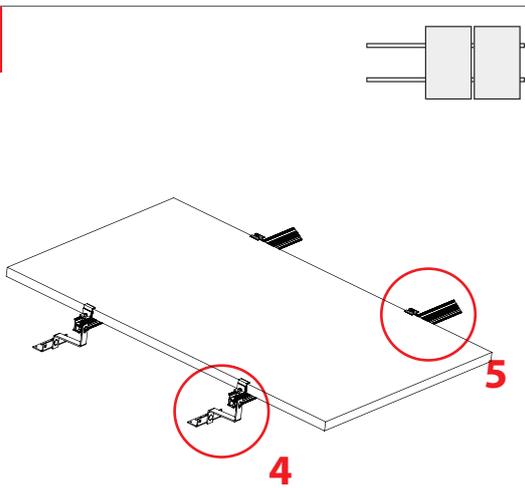


3A

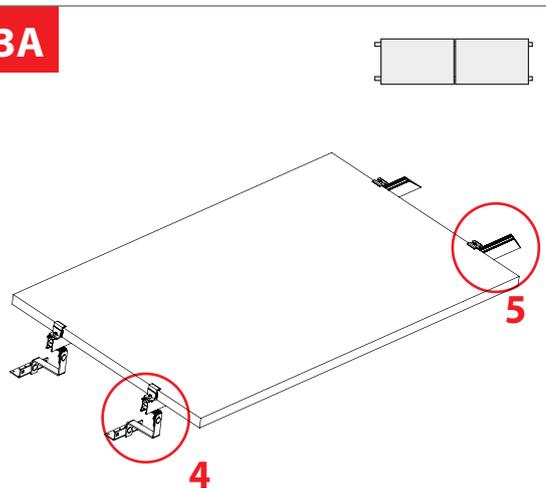



4

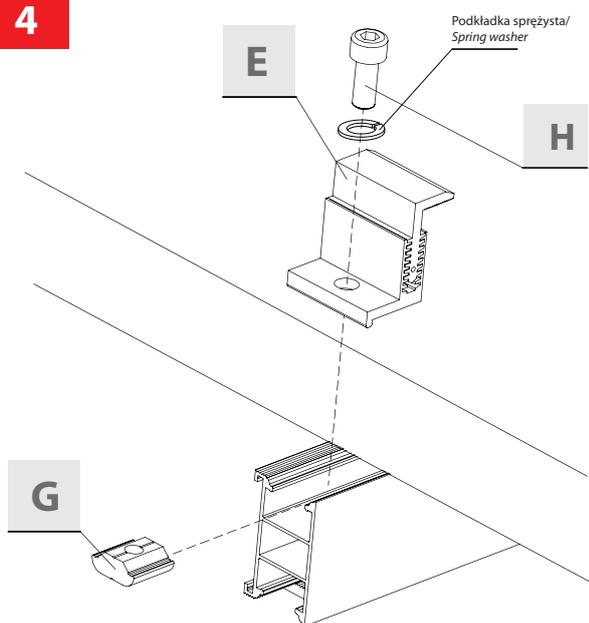

5

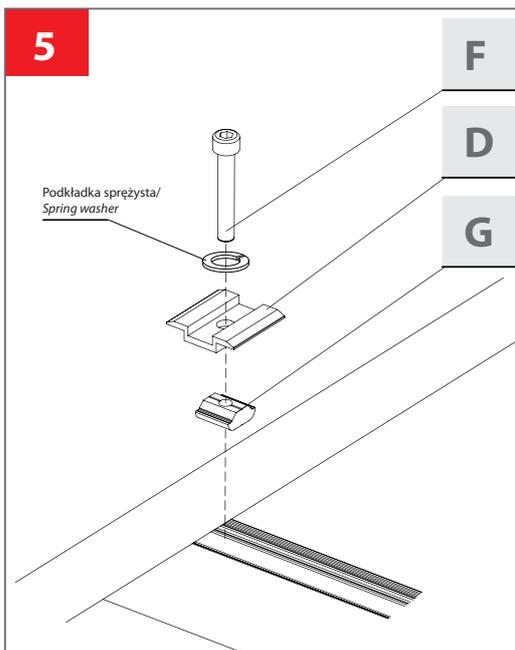

6A

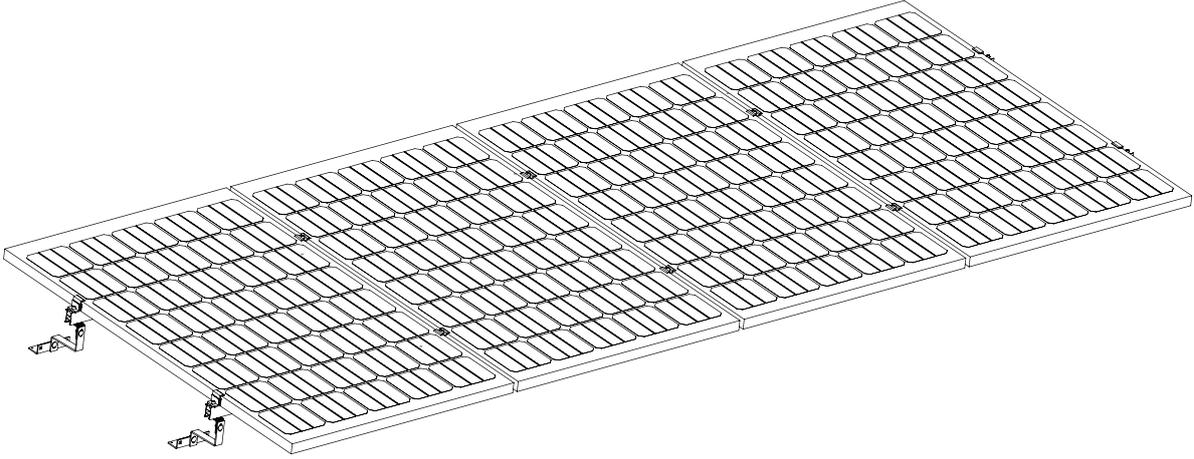

6B

